

FRANC

TRAILERS TRIGANO

RE
2,50 x 1,42 M

REMORQUES
ROUES
EXTERIEURES

Remorques largeur 1m40, robuste pour tous types de transport

➤ Caractéristiques techniques

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud
- Remorque basculante (sauf 2 essieux)
- Ridelles robustes galvanisées à chaud avec porte-échelle et main courante
- Plancher bois antidérapant
- Stokage vertical
- Garde-boue galvanisé
- Livraison d'origine avec roue jockey télescopique
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique (sauf modèles non freinés)
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière



RE 200
livrée d'origine avec porte-échelle

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity



RE 254
livrée d'origine avec roue jockey



RE 250
livrée d'origine avec porte-échelle



RE 250 F130
freinée PTAC 1300 KG

POINTS FORTS

- Ridelles soudées et galvanisées à chaud
- Remorques non-freinées et freinées
- Roues extérieures -> seuil de chargement bas
- 4 ridelles entièrement démontables


Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANS

FABRICATION
FRANÇAISE

REMORQUES ROUES EXTERIEURES

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

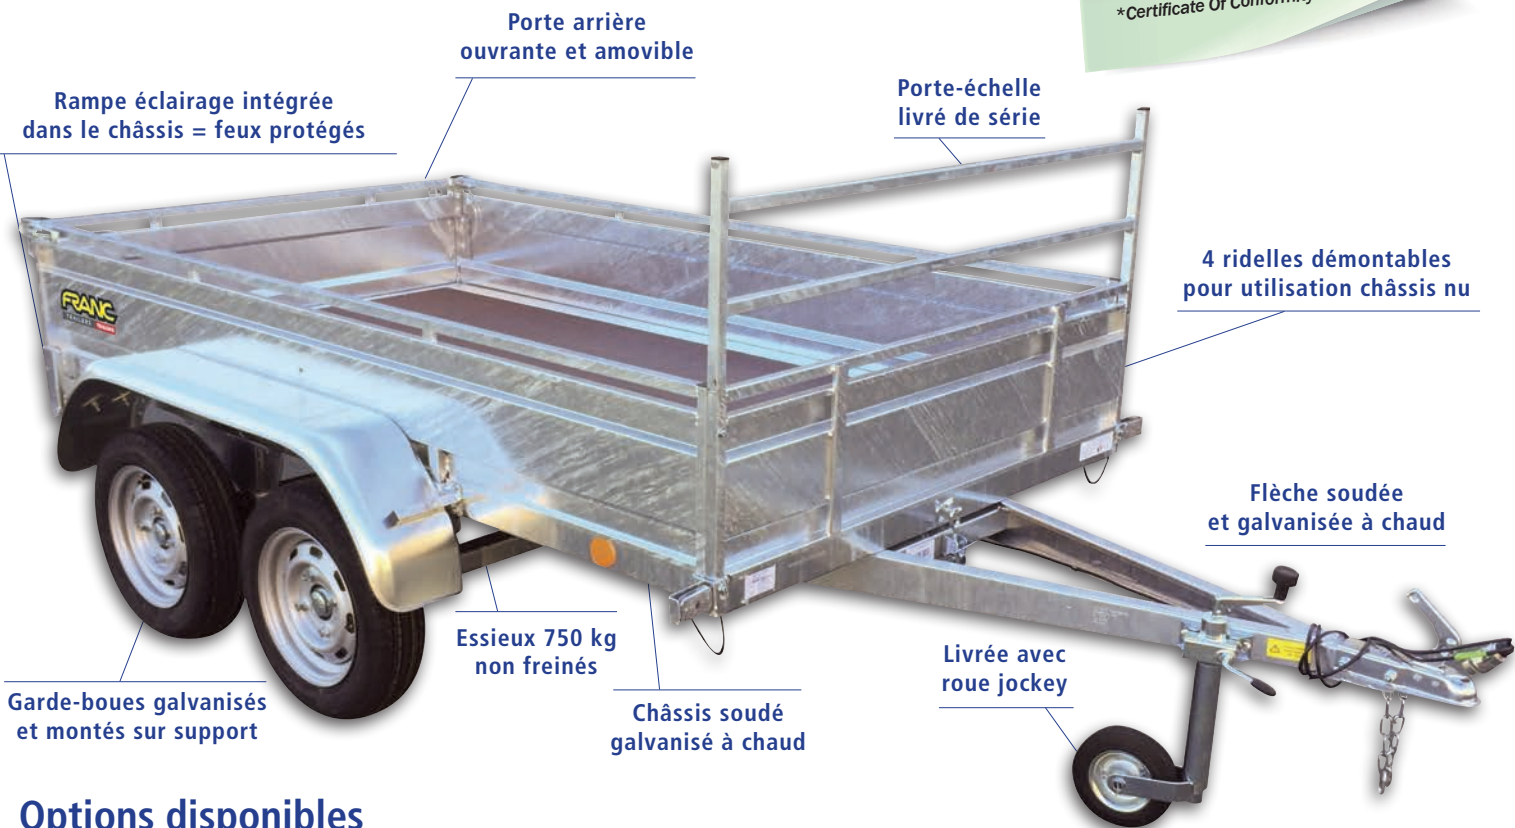

Options disponibles



Exemple :
RE 250 F 130 avec réhausse grillagée de 50 cm, béquilles de stabilité arrière et rampe pliante 1,10 m galvanisée à chaud

Caractéristiques	RE 200	RE 200 SF	RE 250	RE 250 SF	RE 254	RE 254 SF	RE 250 F 130
PTAC	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	1300 kg / 1200 kg 1000 kg / 750 kg
Poids à vide	196 kg		216 kg		268 kg		288 kg
Capacité essieu	750 kg		750 kg		2 x 750 kg		1 x 1300 kg
Porte-échelle	oui		oui		oui		oui
Dimensions utiles (m)	2,00 x 1,42 x 0,35		2,50 x 1,42 x 0,35		2,50 x 1,42 x 0,35		2,50 x 1,42 x 0,35
Dimensions hors tout (m)	3,22 x 1,86 x 0,94		3,68 x 1,86 x 0,94		3,68 x 1,86 x 0,94		3,68 x 1,86
Hauteur du sol au plancher (m)	0,59		0,59		0,59		0,59
Roues	155/70 R 13		155/70 R 13		155/70 R 13		165 R 13C
Accessoires disponibles en option							
Roue de secours	Support roue de secours			Réhausse grillagée - H 50 cm			
2 Béquilles de stabilité arrière	Rampe double pliante 1,05 m			Porte-échelles supplémentaire			
Bâche plate	Bâche haute H 70 cm			Antivol boîtier d'attache			

Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile
Carte grise obligatoire pour les remorques -> PTAC > 500 kg



GARANTIE 2 ANS

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle